


# PVC 1, 2, 3 DAMARLI YASSI KABLO

## PVC 1, 2, 3 CORE FLAT CABLE

300/500 V PVC  
tek, çift, üç damarlı yassı kablolar

300/500 V PVC  
single, twin, triple core flat cables

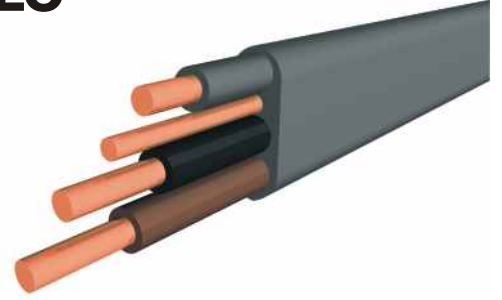

### Standartlar / Standards

- BS 6004
- IS 201

### UK Kodu / UK Code

6242Y



-20 / +70 °C

### Ürün Belgeleri / Product Certificates



Range of BSEC Approval  
Table 8 of BS 6004

### Uygulama Alanı / Application

Sıva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır.

*Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster.*

### Yapısı / Construction

**Cu/PVC/PVC**

- 1- İletken / Conductor: Bakır / Copper
- 2- İzole / Insulation: PVC
- 3- Dış kılıf / Outer sheath: PVC

### Teknik veriler / Technical Datas

Min. bükülme yarıçapı 3 x D  
Max. çalışma sıcaklığı 70 °C  
Max. kısa devre sıcaklığı: 160 °C

*Min. bending radius 3 x D  
Max. operating temperature 70 °C  
Short circuit temperature: 160 °C*

